

DIRECCIONALES MAGNETICAS CETOP 3

v 19.1



Válvulas Hidráulicas Direccionales Operadas por Solenoide Argo-Hytos Serie RPE3
Presión Máx. (PSI): 4600 (P/A/B), 3000 (T)
Montaje CETOP 3: Flujo Nominal 10 GPM

Disponibles por conversión con conector DIN con LED



CODIGO	MODELO	# VIAS	ACCIONAMIENTO	VOLTAJE	DIAGRAMA	L\$ 04.18 DOLARES
G-HT-001-016	RPE3-062R11/01200E1	4/2	Eléctrico (Regreso por Resorte)	12 VCD		295 USD
G-HT-001-015	RPE3-062R11/02400E1	4/2	Eléctrico (Regreso por Resorte)	24 VCD		295 USD
G-HT-001-014	RPE3-062R11/12060E5	4/2	Eléctrico (Regreso por Resorte)	120 VCA		297 USD
G-HT-001-013	RPE3-062R11/22060E5	4/2	Eléctrico (Regreso por Resorte)	220 VCA		297 USD
G-HT-002-016	RPE3-063Z11/01200E1	4/3	Eléctrico (Regreso por Resorte)	12 VCD		419 USD
G-HT-002-015	RPE3-063Z11/02400E1	4/3	Eléctrico (Regreso por Resorte)	24 VCD		419 USD
G-HT-002-014	RPE3-063Z11/12060E5	4/3	Eléctrico (Regreso por Resorte)	120 VCA		423 USD
G-HT-002-013	RPE3-063Z11/22060E5	4/3	Eléctrico (Regreso por Resorte)	220 VCA		423 USD
G-HT-003-016	RPE3-063Y11/01200E1	4/3	Eléctrico (Regreso por Resorte)	12 VCD		419 USD
G-HT-003-015	RPE3-063Y11/02400E1	4/3	Eléctrico (Regreso por Resorte)	24 VCD		419 USD
G-HT-003-014	RPE3-063Y11/12060E5	4/3	Eléctrico (Regreso por Resorte)	120 VCA		423 USD
G-HT-003-013	RPE3-063Y11/22060E5	4/3	Eléctrico (Regreso por Resorte)	220 VCA		423 USD
G-HT-003A-016	RPE3-063H11/01200E1	4/3	Eléctrico (Regreso por Resorte)	12 VCD		419 USD
G-HT-003A-015	RPE3-063H11/02400E1	4/3	Eléctrico (Regreso por Resorte)	24 VCD		419 USD
G-HT-003A-014	RPE3-063H11/12060E5	4/3	Eléctrico (Regreso por Resorte)	120 VCA		423 USD
G-HT-003A-013	RPE3-063H11/22060E5	4/3	Eléctrico (Regreso por Resorte)	220 VCA		423 USD
G-HT-004-016	RPE3-063C11/01200E1	4/3	Eléctrico (Regreso por Resorte)	12 VCD		453 USD
G-HT-004-015	RPE3-063C11/02400E1	4/3	Eléctrico (Regreso por Resorte)	24 VCD		453 USD
G-HT-004-014	RPE3-063C11/01260E5	4/3	Eléctrico (Regreso por Resorte)	120 VCA		457 USD
G-HT-004-013	RPE3-063C11/02260E5	4/3	Eléctrico (Regreso por Resorte)	220 VCA		457 USD



Conversiones y Refacciones para Válvulas Hidráulicas Direccionales Argo-Hytos Serie RPE3



CODIGO	MODELO	DESCRIPCION	L\$ 01.19 DOLARES
C-ACC-001	-	Conversión a Conector Tipo DIN con LED para 12/24 VCD (por Bobina)	15 USD
C-ACC-002	-	Conversión a Conector Tipo DIN con LED para 120 VCA (por Bobina)	15 USD
C-ACC-003	-	Conversión a Conector Tipo DIN con LED para 220 VCA (por Bobina)	15 USD
21-HT-013	C22B-23050E5-1400NA	Bobina de 220 VCA con Núcleo de Ø 22mm para Conector Tipo DIN	87 USD
21-HT-014	C22B-12060E5-400NA	Bobina de 120 VCA con Núcleo de Ø 22mm para Conector Tipo DIN	87 USD
21-HT-015	C22B-02400E1-186NA	Bobina de 24 VCD con Núcleo de Ø 22mm para Conector Tipo DIN	85 USD
21-HT-016	C22B-01200E1-441NA	Bobina de 12 VCD con Núcleo de Ø 22mm para Conector Tipo DIN	85 USD
21-ACC-001	936-9901	Conector Tipo DIN para 230 VCA/VCD Máximo	12 USD
21-ACC-002	936-9907	Conector Tipo DIN con LED para 12/24 VCD	28 USD
21-ACC-003	936-9917	Conector Tipo DIN con LED para 120 VCA	28 USD
21-ACC-004	936-9919	Conector Tipo DIN con LED para 220 VCA	28 USD

DIRECCIONALES MAGNETICAS CETOP 5

v 19.1



Válvulas Hidráulicas Direccionales Operadas por Solenoide Argo-Hytos Serie RPE4
Presión Máx. (PSI): 4600 (P/A/B), 3000 (T)
Montaje CETOP 5: Flujo Nominal 20 GPM

Disponibles por conversión con conector DIN con LED

ARGO
HYTOS



CODIGO	MODELO	# VIAS	ACCIONAMIENTO	VOLTAJE	DIAGRAMA	L\$ 04.18 DOLARES
G-HT-005-020	RPE4-102R11/01200E1	4/2	Eléctrico (Regreso por Resorte)	12 VCD		489 USD
G-HT-005-019	RPE4-102R11/02400E1	4/2	Eléctrico (Regreso por Resorte)	24 VCD		489 USD
G-HT-005-018	RPE4-102R11/12060E5	4/2	Eléctrico (Regreso por Resorte)	120 VCA		525 USD
G-HT-005-017	RPE4-102R11/22060E5	4/2	Eléctrico (Regreso por Resorte)	220 VCA		525 USD
G-HT-012-020	RPE4-102J15/01200E1	4/2	Eléctrico (Enclavado por Trinquete)	12 VCD		777 USD
G-HT-012-019	RPE4-102J15/02400E1	4/2	Eléctrico (Enclavado por Trinquete)	24 VCD		777 USD
G-HT-012-018	RPE4-102J15/12060E5	4/2	Eléctrico (Enclavado por Trinquete)	120 VCA		848 USD
G-HT-012-017	RPE4-102J15/22060E5	4/2	Eléctrico (Enclavado por Trinquete)	220 VCA		848 USD
G-HT-006-020	RPE4-103Z11/01200E1	4/3	Eléctrico (Regreso por Resorte)	12 VCD		702 USD
G-HT-006-019	RPE4-103Z11/02400E1	4/3	Eléctrico (Regreso por Resorte)	24 VCD		702 USD
G-HT-006-018	RPE4-103Z11/12060E5	4/3	Eléctrico (Regreso por Resorte)	120 VCA		774 USD
G-HT-006-017	RPE4-103Z11/22060E5	4/3	Eléctrico (Regreso por Resorte)	220 VCA		774 USD
G-HT-007-020	RPE4-103Y11/01200E1	4/3	Eléctrico (Regreso por Resorte)	12 VCD		702 USD
G-HT-007-019	RPE4-103Y11/02400E1	4/3	Eléctrico (Regreso por Resorte)	24 VCD		702 USD
G-HT-007-018	RPE4-103Y11/12060E5	4/3	Eléctrico (Regreso por Resorte)	120 VCA		774 USD
G-HT-007-017	RPE4-103Y11/22060E5	4/3	Eléctrico (Regreso por Resorte)	220 VCA		774 USD
G-HT-007A-020	RPE4-103H11/01200E1	4/3	Eléctrico (Regreso por Resorte)	12 VCD		702 USD
G-HT-007A-019	RPE4-103H11/02400E1	4/3	Eléctrico (Regreso por Resorte)	24 VCD		702 USD
G-HT-007A-018	RPE4-103H11/12060E5	4/3	Eléctrico (Regreso por Resorte)	120 VCA		774 USD
G-HT-007A-017	RPE4-103H11/22060E5	4/3	Eléctrico (Regreso por Resorte)	220 VCA		774 USD
G-HT-008-020	RPE4-103C11/01200E1	4/3	Eléctrico (Regreso por Resorte)	12 VCD		763 USD
G-HT-008-019	RPE4-103C11/02400E1	4/3	Eléctrico (Regreso por Resorte)	24 VCD		763 USD
G-HT-008-018	RPE4-103C11/12060E5	4/3	Eléctrico (Regreso por Resorte)	120 VCA		835 USD
G-HT-008-017	RPE4-103C11/22060E5	4/3	Eléctrico (Regreso por Resorte)	220 VCA		835 USD



Conversiones y Refacciones para Válvulas Hidráulicas Direccionales Argo-Hytos Serie RPE4


ARGO
HYTOS



CODIGO	MODELO	DESCRIPCION	L\$ 01.19 DOLARES
C-ACC-001	-	Conversión a Conector Tipo DIN con LED para 12/24 VCD (por Bobina)	15 USD
C-ACC-002	-	Conversión a Conector Tipo DIN con LED para 120 VCA (por Bobina)	15 USD
C-ACC-003	-	Conversión a Conector Tipo DIN con LED para 220 VCA (por Bobina)	15 USD
21-HT-017	C31A-23050E5-1027FA	Bobina de 220 VCA con Núcleo de Ø 31mm para Conector Tipo DIN	178 USD
21-HT-018	C31A-12060E5-276FA	Bobina de 120 VCA con Núcleo de Ø 31mm para Conector Tipo DIN	178 USD
21-HT-019	C31A-02400E1-139FA	Bobina de 24 VCD con Núcleo de Ø 31mm para Conector Tipo DIN	142 USD
21-HT-020	C31A-01200E1-378FA	Bobina de 12 VCD con Núcleo de Ø 31mm para Conector Tipo DIN	142 USD
21-ACC-001	936-9901	Conector Tipo DIN para 230 VCA/VCD Máximo	12 USD
21-ACC-002	936-9907	Conector Tipo DIN con LED para 12/24 VCD	28 USD
21-ACC-003	936-9917	Conector Tipo DIN con LED para 120 VCA	28 USD
21-ACC-004	936-9919	Conector Tipo DIN con LED para 220 VCA	28 USD

DIRECCIONALES MAGNETICAS CETOP 8

v 21.7



Válvulas Hidráulicas Direccionales Operadas por Solenoide Argo-Hytos Serie D08LPE
4/3, Accionamiento Eléctrico Regreso por Resorte
Presión Máx. (PSI): 4500 (P/A/B), 2000 (T)
Montaje CETOP 8: Flujo Nominal 60 GPM

Disponibles por conversión con conector DIN con LED
 Disponibles por conversión con Centros (partiendo de válvulas centro cerrado):
 AB → T, P Bloqueada
 Centro Abierto (todos los puertos comunicados)

CODIGO	MODELO	Check en P	Piloto / Drenaje	VOLTAJE	DIAGRAMA	L\$ 07.21 DOLARES
G-HT-010-016	D08LPE-253C11/I/C3/33-01200E1	Sí	Interno / Externo * se puede cambiar la configuración	12 VCD		1,658 USD
G-HT-010-015	D08LPE-253C11/I/C3/33-02400E1	Sí		24 VCD		1,658 USD
G-HT-010-014	D08LPE-253C11/I/C3/33-12060E5	Sí		120 VCA		1,658 USD
G-HT-010-013	D08LPE-253C11/I/C3/33-22060E5	Sí		220 VCA		1,658 USD
G-HT-011-016	D08LPE-253Z11/33-01200E1	No		12 VCD		1,658 USD
G-HT-011-015	D08LPE-253Z11/33-02400E1	No		24 VCD		1,658 USD
G-HT-011-014	D08LPE-253Z11/33-12060E5	No		120 VCA		1,658 USD
G-HT-011-013	D08LPE-253Z11/33-22060E5	No		220 VCA		1,658 USD



Conversiones de Centro para Válvulas Hidráulicas Direccionales Argo-Hytos Serie D08LPE

CODIGO	MODELO	Check en P	Piloto / Drenaje	DIAGRAMA	L\$ 07.21 DOLARES
C-HT-004	D08LPE-253Y11/33	No	Interno / Externo * se puede cambiar la configuración		45 USD
	D08LPE-253H11/33	No			



Conversiones y Refacciones para Válvulas Hidráulicas Direccionales Argo-Hytos Serie D08LPE

CODIGO	MODELO	DESCRIPCION	L\$ 07.21 DOLARES
C-ACC-001	-	Conversión a Conector Tipo DIN con LED para 12/24 VCD (por Bobina)	15 USD
C-ACC-002	-	Conversión a Conector Tipo DIN con LED para 120 VCA (por Bobina)	15 USD
C-ACC-003	-	Conversión a Conector Tipo DIN con LED para 220 VCA (por Bobina)	15 USD
21-HT-013	C22B-23050E5-1400NA	Bobina de 220 VCA con Núcleo de Ø 22mm para Conector Tipo DIN	87 USD
21-HT-014	C22B-12060E5-400NA	Bobina de 120 VCA con Núcleo de Ø 22mm para Conector Tipo DIN	87 USD
21-HT-015	C22B-02400E1-186NA	Bobina de 24 VCD con Núcleo de Ø 22mm para Conector Tipo DIN	85 USD
21-HT-016	C22B-01200E1-441NA	Bobina de 12 VCD con Núcleo de Ø 22mm para Conector Tipo DIN	85 USD
21-ACC-001	936-9901	Conector Tipo DIN para 230 VCA/VCD Máximo	12 USD
21-ACC-002	936-9907	Conector Tipo DIN con LED para 12/24 VCD	28 USD
21-ACC-003	936-9917	Conector Tipo DIN con LED para 120 VCA	28 USD
21-ACC-004	936-9919	Conector Tipo DIN con LED para 220 VCA	28 USD



Válvulas Hidráulicas Direccionales Operadas Manualmente Hydraforce Serie MR10-47
4/3, Accionamiento Manual Regreso por Resorte o Enclavada por Trinquete
Presión Máx. (PSI): 3500
Montaje en Línea

CODIGO	MODELO	GPM	CAVIDAD	PUERTOS	ACCIONAMIENTO	DIAGRAMA	L\$ 06.21 DOLARES
G-HF-060-204-500	MR10-47A-6T-N (5343040)	3	C10-4 (VC10-4)	SAE 6	Resorte		507 USD
G-HF-060-204-501	MR10-47A-6T-N (5343030)	3	C10-4 (VC10-4)	SAE 6	Trinquete		437 USD

Refacciones para Válvulas Hidráulicas Direccionales Hydraforce Serie MR10-47



CODIGO	MODELO	DESCRIPCION	L\$ 06.21 DOLARES
21-HF-500	5343040	Operador Manual Tipo Palanca de 3 Posiciones (45° - 0° - 45°) Regreso por Resorte	199 USD
21-HF-501	5343030	Operador Manual Tipo Palanca de 3 Posiciones (45° - 0° - 45°) Enclavado por Trinquete	129 USD
21-HF-060	MR10-47A-0-N	Cartucho Direccional Operado Manualmente, 4/3, P → T, AB Bloqueados (Centro Tándem), 3 GPM para 3500 PSI (Máx.)	199 USD
21-DP-204	GS	Cuerpo para Montaje en Línea de 4 Vías con Puertos SAE 6 para 3500 PSI (Máx.)	103 USD



Válvulas Hidráulicas Direccionales Operadas por Solenoide Hydraforce Serie SV10-47
4/3, Accionamiento Eléctrico Regreso por Resorte
Presión Máx. (PSI): 3500
Montaje en Línea

Disponibles por conversión con conector DIN con LED

CODIGO	MODELO	GPM	CAVIDAD	PUERTOS	VOLTAJE	DIAGRAMA	L\$ 06.21 DOLARES
G-HF-020-204-204	SV10-47A-6T-N-12DG	5	C10-4 (VC10-4)	SAE 6	12 VCD		470 USD
G-HF-020-204-205	SV10-47A-6T-N-24DG	5	C10-4 (VC10-4)	SAE 6	24 VCD		470 USD
G-HF-020-204-206	SV10-47A-6T-N-115AG	5	C10-4 (VC10-4)	SAE 6	120 VCA		489 USD
G-HF-020-204-207	SV10-47A-6T-N-230AG	5	C10-4 (VC10-4)	SAE 6	220 VCA		489 USD



Conversiones y Refacciones para Válvulas Hidráulicas Direccionales Hydraforce Serie SV10-47

CODIGO	MODELO	DESCRIPCION	L\$ 06.21 DOLARES
C-ACC-001	-	Conversión a Conector Tipo DIN con LED para 12/24 VCD (por Bobina)	15 USD
C-ACC-002	-	Conversión a Conector Tipo DIN con LED para 120 VCA (por Bobina)	15 USD
C-ACC-003	-	Conversión a Conector Tipo DIN con LED para 220 VCA (por Bobina)	15 USD
21-HF-204	6356012	Bobina de 12 VCD con Núcleo de Ø 5/8" para Conector Tipo DIN	77 USD
21-HF-205	6356024	Bobina de 24 VCD con Núcleo de Ø 5/8" para Conector Tipo DIN	77 USD
21-HF-206	6366115	Bobina de 120 VCA con Núcleo de Ø 5/8" para Conector Tipo DIN	90 USD
21-HF-207	6366230	Bobina de 220 VCA con Núcleo de Ø 5/8" para Conector Tipo DIN	90 USD
21-ACC-001	936-9901	Conector Tipo DIN para 230 VCA/VCD Máximo	12 USD
21-ACC-002	936-9907	Conector Tipo DIN con LED para 12/24 VCD	28 USD
21-ACC-003	936-9917	Conector Tipo DIN con LED para 120 VCA	28 USD
21-ACC-004	936-9919	Conector Tipo DIN con LED para 220 VCA	28 USD
21-HF-020	SV10-47A-0-N-00	Cartucho Direccional Operado por Solenoide, 4/3, P → T, AB Bloqueados (Centro Tándem), 5 GPM para 3500 PSI (Máx.)	183 USD
21-DP-204	GS	Cuerpo para Montaje en Línea de 4 Vías con Puertos SAE 6 para 3500 PSI (Máx.)	103 USD

DE PALANCA MONOBLOCK 4/3

v 21.11



Válvulas Hidráulicas Direccionales Operadas Manualmente Prince Serie RD-2500
MonoBlock 1 Palanca, 4/3, Válvula de Alivio Integrada con Ajuste de 500 – 3000 PSI
Presión Máx. (PSI): 3000 (P / A / B), 150 (T)
Montaje en Línea

Incluyen Tapón para Conversión a Centro Cerrado (Línea de Presión)

CODIGO	MODELO	GPM	ACCIONAMIENTO	PUERTOS ENTRADA/SALIDA	PUERTOS TRABAJO	DIAGRAMA	L\$ 11.21 DOLARES
21-P-055	RD-2575-T4-ESA1	15	Manual (Regreso por Resorte)	3/4" NPT → Lateral	1/2" NPT → Superior	centro tandem 	403 USD
21-P-056	RD-2575-T4-EDA1	15	Manual (Enclavado por Trinquete)	3/4" NPT → Lateral	1/2" NPT → Superior	centro tandem 	415 USD
21-P-057	RD-2575-M4-ESA1	15	Manual (Regreso por Resorte)	3/4" NPT → Lateral	1/2" NPT → Superior	centro abierto 	417 USD



Refacciones para Válvulas Hidráulicas Direccionales Prince Serie RD-2500

CODIGO	MODELO	DESCRIPCION	L\$ 11.21 DOLARES
C-P-011	-	Conversión a Accionamiento Enclavado por Trinquete	75 USD
21-P-509	660125002	Resorte para Válvula Serie RD 2575	60 USD
21-P-510	660125001	Trinquete de 3 Posiciones para Válvula Serie RD 2575	114 USD
21-P-511	660525001	Sellos en Buna para Válvula Serie RD 2575	78 USD
21-P-534	660013001	Palanca para Válvulas Series RD 2575 y LS 3000	69 USD

TRINQUETE HIDRAULICO MONOBLOCK 4/3

v 21.11



Válvulas Hidráulicas Direccionales Operadas Manualmente Prince Serie LS3000
MonoBlock 1 Palanca, 4/3, Válvula de Alivio Integrada con Ajuste de 500 – 2750 PSI
Trinquete Hidráulico Ajustable de 1000 – 2000 PSI
Presión Máx. (PSI): 2750 (P / A / B), 150 (T)
Montaje en Línea

CODIGO	MODELO	GPM	ACCIONAMIENTO	PUERTOS ENTRADA/SALIDA	PUERTOS TRABAJO	DIAGRAMA	L\$ 11.21 DOLARES
21-P-063	LS-3010-1	15	Manual (Enclavado por Presión)	3/4" NPT → Lateral	1/2" NPT → Superior	centro tándem	348 USD


Refacciones para Válvulas Hidráulicas Direccionales Prince Serie LS3000



CODIGO	MODELO	DESCRIPCION	L\$ 11.21 DOLARES
21-P-517	660530001	Sellos para Válvula Serie RD LS 3000	174 USD
21-P-534	660013001	Palanca para Válvulas Series RD 2575 y LS 3000	69 USD

DE PALANCA SECCIONADA 4/3

v 21.11



Válvulas Hidráulicas Direccionales Operadas Manualmente Prince Serie SV
Seccionada, 4/3, Válvula de Alivio Integrada con Ajuste de 500 – 3000 PSI
Presión Máx. (PSI): 3000 (P/A/B) , 500 (T)
Montaje en Línea
15 GPM


Disponibles por Conversión con Pressure Beyond (Power Beyond, Línea de Presión)
 Disponibles por Conversión con Centro Abierto (Sección de Trabajo)
 Disponibles por Conversión con Centro Cerrado (Línea de Presión)

CODIGO	MODELO	SECCIONES TRABAJO	ACCIONAMIENTO	PUERTOS ENTRADA/SALIDA	PUERTOS TRABAJO	DIAGRAMA	L\$ 11.21 DOLARES
G-P-001	SVI25 1xSVW1BA1 SVE21	1	Manual (Regreso por Resorte)	SAE 10 → Lateral, SAE 10 → Superior	SAE 8 → Superior		756 USD
G-P-002	SVI25 2xSVW1BA1 SVE21	2	Manual (Regreso por Resorte)	SAE 10 → Lateral, SAE 10 → Superior	SAE 8 → Superior		1,110 USD
G-P-003	SVI25 3xSVW1BA1 SVE21	3	Manual (Regreso por Resorte)	SAE 10 → Lateral, SAE 10 → Superior	SAE 8 → Superior		1,463 USD
G-P-004	SVI25 4xSVW1BA1 SVE21	4	Manual (Regreso por Resorte)	SAE 10 → Lateral, SAE 10 → Superior	SAE 8 → Superior		1,818 USD
G-P-005	SVI25 5xSVW1BA1 SVE21	5	Manual (Regreso por Resorte)	SAE 10 → Lateral, SAE 10 → Superior	SAE 8 → Superior		2,172 USD
G-P-006	SVI25 6xSVW1BA1 SVE21	6	Manual (Regreso por Resorte)	SAE 10 → Lateral, SAE 10 → Superior	SAE 8 → Superior		2,528 USD
G-P-007	SVI25 7xSVW1BA1 SVE21	7	Manual (Regreso por Resorte)	SAE 10 → Lateral, SAE 10 → Superior	SAE 8 → Superior		2,887 USD
G-P-008	SVI25 8xSVW1BA1 SVE21	8	Manual (Regreso por Resorte)	SAE 10 → Lateral, SAE 10 → Superior	SAE 8 → Superior		3,242 USD



Conversiones y Refacciones para Válvulas Hidráulicas Direccionales Prince Serie SV


CODIGO	MODELO	DESCRIPCION	L\$ 11.21 DOLARES
C-P-004	-	Conversión a Centro Abierto Sección de Trabajo (por Sección)	45 USD
C-P-005	-	Conversión a Sección de Trabajo con Doble Check (por Sección)	293 USD
C-P-008	-	Conversión a Accionamiento Enclavado por Trinquete (por Sección)	84 USD
21-P-065	SVI25	Sección de Entrada con Válvula de Alivio Integrada (ajustable de 1000 - 3000 PSI), 20 GPM, Puertos SAE 10, 3000 PSI (Máx.) para Válvula Serie SV	224 USD
21-P-066	SVW1BA1	Sección de Trabajo Operada Manualmente, 4 Vías Doble Acción Regreso por Resorte (Puertos de Trabajo Bloqueados en Neutral), 12 GPM, Puertos SAE 8, 3000 PSI (Máx.) para Válvula Serie SV	353 USD
21-P-066A	SVL1CA1	Sección de Trabajo Operada Manualmente, 4 Vías Doble Acción Regreso por Resorte (con Checks Pilotados en Ambos Puertos de Trabajo), 12 GPM, Puertos SAE 8, 3000 PSI (Máx.) para Válvula Serie SV	645 USD
21-P-067	SVE21	Sección de Salida de Centro Abierto con Cavidad para Conversión, 20 GPM, Puertos SAE 10, 3000 PSI (Máx.) para Válvula Serie SV	158 USD
21-P-518	660180001	Resorte para Válvula Serie SV	102 USD
21-P-519	660180002	Trinquete de 3 Posiciones para Válvula Serie SV	186 USD
21-P-520	660280002	Tapón de Conversión a Centro Cerrado para Válvula Serie SV	72 USD
21-P-521	660280001	Cartucho Power Beyond para Válvula Serie SV	84 USD
21-P-522	660580001	Sellos para Válvula Serie SV	69 USD
21-P-535	660180005	Palanca para Válvula Serie SV	213 USD



Válvulas Hidráulicas Direccionales Operadas por Solenoide y Manualmente Prince Serie SV-S
Seccionada, 4/3, Válvula de Alivio Integrada con Ajuste de 500 – 3000 PSI, Bobinas 12 VCD
Presión Máx. (PSI): 3000 (P/A/B) , 500 (T)
Montaje en Línea
15 GPM

Disponibles por Conversión con Pressure Beyond (Power Beyond, Línea de Presión)
 Disponibles por Conversión con Centro Abierto (Sección de Trabajo)
 Disponibles por Conversión con Centro Cerrado (Línea de Presión)

CODIGO	MODELO	SECCIONES TRABAJO	ACCIONAMIENTO	PUERTOS ENTRADA/SALIDA	PUERTOS TRABAJO	DIAGRAMA	L\$ 11.21 DOLARES
G-P-021	SVI25 1xSVW1BA1-S12Q SVE26	1	Eléctrico (Regreso por Resorte) , Manual (Regreso por Resorte)	SAE 10 → Lateral , SAE 10 → Superior	SAE 8 → Superior		1,935 USD
G-P-022	SVI25 2xSVW1BA1-S12Q SVE26	2	Eléctrico (Regreso por Resorte) , Manual (Regreso por Resorte)	SAE 10 → Lateral , SAE 10 → Superior	SAE 8 → Superior		3,365 USD
G-P-023	SVI25 3xSVW1BA1-S12Q SVE26	3	Eléctrico (Regreso por Resorte) , Manual (Regreso por Resorte)	SAE 10 → Lateral , SAE 10 → Superior	SAE 8 → Superior		4,796 USD
G-P-024	SVI25 4xSVW1BA1-S12Q SVE26	4	Eléctrico (Regreso por Resorte) , Manual (Regreso por Resorte)	SAE 10 → Lateral , SAE 10 → Superior	SAE 8 → Superior		6,227 USD
G-P-025	SVI25 5xSVW1BA1-S12Q SVE26	5	Eléctrico (Regreso por Resorte) , Manual (Regreso por Resorte)	SAE 10 → Lateral , SAE 10 → Superior	SAE 8 → Superior		7,658 USD
G-P-026	SVI25 6xSVW1BA1-S12Q SVE26	6	Eléctrico (Regreso por Resorte) , Manual (Regreso por Resorte)	SAE 10 → Lateral , SAE 10 → Superior	SAE 8 → Superior		9,091 USD
G-P-027	SVI25 7xSVW1BA1-S12Q SVE26	7	Eléctrico (Regreso por Resorte) , Manual (Regreso por Resorte)	SAE 10 → Lateral , SAE 10 → Superior	SAE 8 → Superior		10,527 USD
G-P-028	SVI25 8xSVW1BA1-S12Q SVE26	8	Eléctrico (Regreso por Resorte) , Manual (Regreso por Resorte)	SAE 10 → Lateral , SAE 10 → Superior	SAE 8 → Superior		11,958 USD



Conversiones y Refacciones para Válvulas Hidráulicas Direccionales Prince Serie SV-S

CODIGO	MODELO	DESCRIPCION	L\$ 11.21 DOLARES
C-P-004	-	Conversión a Centro Abierto Sección de Trabajo (por Sección)	45 USD
C-P-006	-	Conversión a 110 VCA (2 Bobinas por Sección)	245 USD
C-P-012	-	Conversión a 24 VCD (2 Bobinas por Sección)	33 USD
21-P-065	SVI25	Sección de Entrada con Válvula de Alivio Integrada (ajustable de 1000 - 3000 PSI), 20 GPM, Puertos SAE 10, 3000 PSI (Máx.) para Válvula Serie SV	224 USD
21-P-083A	SVW1BA1-S12Q	Sección de Trabajo Operada Manualmente/Solenoide (12 VCD), 4 Vías Doble Acción Regreso por Resorte (Puertos de Trabajo Bloqueados en Neutral), 12 GPM, Puertos SAE 8, 3000 PSI (Máx.) para Válvula Serie SV	1,430 USD
21-P-084	SVE26	Sección de Salida de Centro Abierto con Check para Presión Piloto, 20 GPM, Puertos SAE 10, 3000 PSI (Máx.), para Válvula Serie SV	259 USD
21-P-520A	660280018	Tapón de Conversión a Centro Cerrado para Válvula Operada Manualmente/Solenoide Serie SV	234 USD
21-P-521A	660280019	Cartucho Power Beyond para Válvula Operada Manualmente/Solenoide Serie SV	234 USD
21-P-560	671322004	Bobina de 12 VCD con Núcleo de Ø 5/8" y Conector Tipo Doble Espada para Válvula Serie SV	177 USD
21-P-561	671322008	Bobina de 24 VCD con Núcleo de Ø 5/8" y Conector Tipo Doble Espada para Válvula Serie SV	193 USD
21-P-562	671302010	Bobina de 120 VCA con Núcleo de Ø 5/8" y Conector Tipo Cables para Válvula Serie SV	299 USD
21-P-522	660580001	Sellos para Válvula Serie SV	69 USD
21-P-535	660180005	Palanca para Válvula Serie SV	213 USD

DE PALANCA MONOBLOCK 4/3

v 21.11



Válvulas Hidráulicas Direccionales Operadas Manualmente Prince Serie RD-5000 MonoBlock 1 Palanca, 4/3, Válvula de Alivio Integrada con Ajuste de 500 – 3000 PSI Presión Máx. (PSI): 3000 (P/A/B), 150 (T) Montaje en Línea

Disponibles por Conversión con Pressure Beyond (Power Beyond, Línea de Presión)
Disponibles por Conversión con Centro Abierto (Sección de Trabajo)
Disponibles por Conversión con Centro Cerrado (Línea de Presión)
Disponibles por Conversión con Posición Flotante (Sección de Trabajo)

CODIGO	MODELO	GPM	ACCIONAMIENTO	PUERTOS ENTRADA/SALIDA	PUERTOS TRABAJO	DIAGRAMA	L\$ 11.21 DOLARES
21-P-058	RD513CA5A4B1	30	Manual (Regreso por Resorte)	3/4" NPT → Lateral	3/4" NPT → Superior	centro tándem 	550 USD
21-P-058B	RD515CA5A4B1	30	Manual (Regreso por Resorte)	SAE 12 → Lateral	SAE 12 → Superior		550 USD
21-P-059	RD513CB5A4B1	30	Manual (Enclavado por Trinquete)	3/4" NPT → Lateral	3/4" NPT → Superior	centro tándem 	600 USD
21-P-060	RD513EA5A4B1	30	Manual (Regreso por Resorte)	3/4" NPT → Lateral	3/4" NPT → Superior	centro abierto 	566 USD



Válvulas Hidráulicas Direccionales Operadas Manualmente Prince Serie RD-2500 MonoBlock 2 Palancas, 4/3, Válvula de Alivio Integrada con Ajuste de 500 – 3000 PSI Presión Máx. (PSI): 3000 (P / A / B), 150 (T) Montaje en Línea

Disponibles por Conversión con Accionamiento Enclavado por Trinquete (Sección de Trabajo)
Disponibles por Conversión con Pressure Beyond (Power Beyond, Línea de Presión)
Disponibles por Conversión con Centro Abierto (Sección de Trabajo)
Disponibles por Conversión con Centro Cerrado (Línea de Presión)
Disponibles por Conversión con Posición Flotante (Sección de Trabajo)

CODIGO	MODELO	GPM	ACCIONAMIENTO	PUERTOS ENTRADA/SALIDA	PUERTOS TRABAJO	DIAGRAMA	L\$ 11.21 DOLARES
21-P-061	RD523CAA5A4B1	30	Manual (Regreso por Resorte)	3/4" NPT → Lateral	3/4" NPT → Superior	centro tándem 	886 USD
21-P-061B	RD525CAA5A4B1	30	Manual (Regreso por Resorte)	SAE 12 → Lateral	SAE 12 → Superior		886 USD

DE PALANCA MONOBLOCK 4/3

v 21.11



Válvulas Hidráulicas Direccionales Operadas Manualmente Prince Serie RD-2500
MonoBlock 3 Palancas, 4/3, Válvula de Alivio Integrada con Ajuste de 500 – 3000 PSI
Presión Máx. (PSI): 3000 (P/A/B), 150 (T)
Montaje en Línea

Disponibles por Conversión con Accionamiento Enclavado por Trinquete (Sección de Trabajo)
 Disponibles por Conversión con Pressure Beyond (Power Beyond, Línea de Presión)
 Disponibles por Conversión con Centro Abierto (Sección de Trabajo)
 Disponibles por Conversión con Centro Cerrado (Línea de Presión)
 Disponibles por Conversión con Posición Flotante (Sección de Trabajo)

CODIGO	MODELO	GPM	ACCIONAMIENTO	PUERTOS ENTRADA/SALIDA	PUERTOS TRABAJO	DIAGRAMA	L\$ 11.21 DOLARES
21-P-062	RD533CCCAA5A4B1	30	Manual (Regreso por Resorte)	3/4" NPT → Lateral	3/4" NPT → Superior	centro tandem 	1,176 USD
21-P-062B	RD535CCCAA5A4B1	30	Manual (Regreso por Resorte)	SAE 12 → Lateral	SAE 12 → Superior		1,176 USD



Conversiones y Refacciones para Válvulas Hidráulicas Direccionales Prince Serie RD-5000

CODIGO	MODELO	DESCRIPCION	L\$ 11.21 DOLARES
C-P-003	-	Conversión a Accionamiento Enclavado por Trinquete Sección de Trabajo (por Sección)	99 USD
C-P-004	-	Conversión a Centro Abierto Sección de Trabajo (por Sección)	45 USD
C-P-007	-	Conversión a Posición Flotante Sección de Trabajo (por Sección)	289 USD
21-P-512	660150001	Resorte para Válvula Serie RD 5000	111 USD
21-P-513	660150002	Trinquete de 3 Posiciones para Válvula Serie RD 5000	195 USD
21-P-513A	660150014	Resorte/Trinquete (Posición Flotante) para Válvula Serie RD 5000	360 USD
21-P-514	660312005	Tapón de Conversión a Centro Cerrado para Válvula Serie RD5000	138 USD
21-P-515	660312004	Tapón de Conversión a Power Beyond para Válvula Serie RD5000	132 USD
21-P-516	660551001	Sellos para Válvula Serie RD 5000	96 USD
21-P-533	660150039	Palanca para Válvula Serie RD 5000	165 USD

TRINQUETE HIDRAULICO MONOBLOCK 4/3

v 21.11



Válvulas Hidráulicas Direccionales Operadas Manualmente Prince Serie 5000
MonoBlock 1 Palanca, 4/3, Válvula de Alivio Integrada con Ajuste de 500 – 3000 PSI
Trinquete Hidráulico Ajustable de 1000 – 2000 PSI
Presión Máx. (PSI): 3000 (P/A/B), 500 (T)
Montaje en Línea

CODIGO	MODELO	GPM	ACCIONAMIENTO	PUERTOS ENTRADA/SALIDA	PUERTOS TRABAJO	DIAGRAMA	L\$ 11.21 DOLARES
21-P-064	RD513CF5A4B1	30	Manual (Enclavado por Presión)	3/4" NPT → Lateral	3/4" NPT → Superior		589 USD



Refacciones para Válvulas Hidráulicas Direccionales Prince Serie RD5000

CODIGO	MODELO	DESCRIPCION	L\$ 11.21 DOLARES
21-P-514	660312005	Tapón de Conversión a Centro Cerrado para Válvula Serie RD5000	138 USD
21-P-515	660312004	Tapón de Conversión a Power Beyond para Válvula Serie RD5000	132 USD
21-P-516	660551001	Sellos para Válvula Serie RD 5000	96 USD
21-P-533	660150039	Palanca para Válvula Serie RD 5000	165 USD

DE PALANCA SECCIONADA 4/3


v 21.11



Válvulas Hidráulicas Direccionales Operadas Manualmente Prince Serie S20
Seccionada, 4/3, Válvula de Alivio Integrada con Ajuste de 500 – 3000 PSI
Presión Máx. (PSI): 3000 (P/A/B) , 500 (T)
Montaje en Línea
30 GPM

Disponibles por Conversión con Pressure Beyond (Power Beyond, Línea de Presión)
 Disponibles por Conversión con Centro Abierto (Sección de Trabajo)
 Disponibles por Conversión con Centro Cerrado (Línea de Presión)

CODIGO	MODELO	SECCIONES TRABAJO	ACCIONAMIENTO	PUERTOS ENTRADA/SALIDA	PUERTOS TRABAJO	DIAGRAMA	L\$ 11.21 DOLARES
G-P-009	20I2 1x20P3BA1AA 20E21	1	Manual (Regreso por Resorte)	SAE 12 → Lateral , SAE 12 → Superior	SAE 12 → Superior		1,328 USD
G-P-010	20I2 2x20P3BA1AA 20E21	2	Manual (Regreso por Resorte)	SAE 12 → Lateral , SAE 12 → Superior	SAE 12 → Superior		1,953 USD
G-P-011	20I2 3x20P3BA1AA 20E21	3	Manual (Regreso por Resorte)	SAE 12 → Lateral , SAE 12 → Superior	SAE 12 → Superior		2,577 USD
G-P-012	20I2 4x20P3BA1AA 20E21	4	Manual (Regreso por Resorte)	SAE 12 → Lateral , SAE 12 → Superior	SAE 12 → Superior		3,202 USD
G-P-013	20I2 5x20P3BA1AA 20E21	5	Manual (Regreso por Resorte)	SAE 12 → Lateral , SAE 12 → Superior	SAE 12 → Superior		3,832 USD
G-P-014	20I2 6x20P3BA1AA 20E21	6	Manual (Regreso por Resorte)	SAE 12 → Lateral , SAE 12 → Superior	SAE 12 → Superior		4,457 USD
G-P-015	20I2 7x20P3BA1AA 20E21	7	Manual (Regreso por Resorte)	SAE 12 → Lateral , SAE 12 → Superior	SAE 12 → Superior		5,086 USD
G-P-016	20I2 8x20P3BA1AA 20E21	8	Manual (Regreso por Resorte)	SAE 12 → Lateral , SAE 12 → Superior	SAE 12 → Superior		5,714 USD



Conversiones y Refacciones para Válvulas Hidráulicas Direccionales Prince Serie SV

CODIGO	MODELO	DESCRIPCION	L\$ 11.21 DOLARES
C-P-004	-	Conversión a Centro Abierto Sección de Trabajo (por Sección)	45 USD
C-P-009	-	Conversión a Accionamiento Enclavado por Trinquete (por Sección)	117 USD
21-P-068	20I2J	Sección de Entrada con Válvula de Alivio Integrada (ajustable de 2201 - 3000 PSI), 30 GPM, Puertos SAE 12, 3500 PSI (Máx.) para Válvula Serie 20	467 USD
21-P-069	20P3BA1AA	Sección de Trabajo Operada Manualmente, 4 Vías Doble Acción Regreso por Resorte (Puertos de Trabajo Bloqueados en Neutral), 30 GPM, Puertos SAE 12, 3500 PSI (Máx.) para Válvula Serie 20	623 USD
21-P-071	20E21	Sección de Salida de Centro Abierto con Cavidad para Conversión, 30 GPM, Puertos SAE 12, 3500 PSI (Máx.) para Válvula Serie SV	208 USD
21-P-523	660190003	Resorte para Válvula Serie 20	123 USD
21-P-524	660190004	Trinquete de 3 Posiciones para Válvula Serie 20	240 USD
21-P-525	660290005	Tapón de Conversión a Centro Cerrado para Válvula Serie 20	101 USD
21-P-526	660290004	Cartucho Power Beyond para Válvula Serie 20	288 USD
21-P-527	660585001	Sellos para Válvula Serie 20	120 USD
21-P-536	660190007	Palanca para Válvula Serie 20	246 USD


DE PALANCA SECCIONADA 4/3

v 21.6



Válvulas Hidráulicas Direccionales Operadas Manualmente Galtech Serie Q160
Seccionada, 4/3, Válvula de Alivio Integrada con Ajuste de 725 - 3625 PSI
Presión Máx. (PSI): 4000 (P/A/B) , 500 (T)
Montaje en Línea
47 GPM

Disponibles por Conversión con Pressure Beyond (Power Beyond, Línea de Presión)
 Disponibles por Conversión con Centro Abierto (Sección de Trabajo)
 Disponibles por Conversión con Centro Cerrado (Línea de Presión)

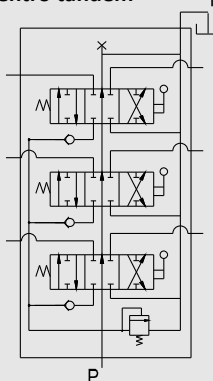CODIGO	MODELO	SECCIONES TRABAJO	ACCIONAMIENTO	PUERTOS ENTRADA/SALIDA	PUERTOS TRABAJO	DIAGRAMA	L\$ 02.21 DOLARES
G-GA-001	Q160/1E- F75N-1X103/A1/M1-F3D	1	Manual (Regreso por Resorte)	SAE 16 → Lateral y Superior / SAE 16 → Lateral y SAE 20 → Superior	SAE 16 → Superior	centro tándem 	1,624 USD
G-GA-002	Q160/2E- F75N-1X103/A1/M1-F3D	2	Manual (Regreso por Resorte)		SAE 16 → Superior		2,400 USD
G-GA-003	Q160/3E- F75N-1X103/A1/M1-F3D	3	Manual (Regreso por Resorte)		SAE 16 → Superior		3,176 USD
G-GA-004	Q160/4E- F75N-1X103/A1/M1-F3D	4	Manual (Regreso por Resorte)		SAE 16 → Superior		3,957 USD
G-GA-005	Q160/5E- F75N-1X103/A1/M1-F3D	5	Manual (Regreso por Resorte)		SAE 16 → Superior		4,737 USD
G-GA-006	Q160/6E- F75N-1X103/A1/M1-F3D	6	Manual (Regreso por Resorte)		SAE 16 → Superior		5,523 USD
G-GA-007	Q160/7E- F75N-1X103/A1/M1-F3D	7	Manual (Regreso por Resorte)		SAE 16 → Superior		6,289 USD
G-GA-008	Q160/8E- F75N-1X103/A1/M1-F3D	8	Manual (Regreso por Resorte)		SAE 16 → Superior		7,090 USD

Conversiones y Refacciones para Válvulas Hidráulicas Direccionales Galtech Q130/Q160



CODIGO	MODELO	DESCRIPCION	L\$ 02.21 DOLARES
C-GA-003	-	Conversión a Accionamiento Enclavado por Trinquete (por Sección)	81 USD
C-GA-002	-	Conversión a Power Beyond (Línea de Presión)	78 USD
C-GA-004	-	Conversión a Centro Cerrado (Línea de Presión)	78 USD
C-GA-006	-	Conversión a Centro Abierto (Sección de Trabajo)	60 USD
21-GA-032	10000F7S/D/03N	Sección de Entrada con Válvula de Alivio Integrada (ajustable de 725 - 3625 PSI), 42 GPM, Puertos SAE 16 (Lateral y Superior), 5438 PSI (Máx.) para Válvula Series Q130/Q160	485 USD
21-GA-034	100000103035100	Sección de Trabajo Operada Manualmente, 4 Vías Doble Acción Regreso por Resorte, 42 GPM, Puertos SAE 16 (Bloqueados en Neutral), 5438 PSI (Máx.) para Válvula Series Q130/Q160	752 USD
21-GA-033J	10012F3D/02/04-MJ	Sección de Salida de Centro Abierto, 47 GPM, Puertos SAE 20 (Superior y) SAE 16 (Lateral), 363 PSI (Máx.) para Válvula Series Q160	298 USD
21-GA-710	060002701399	Palanca de 8 1/4" para Válvula Series Q130/Q160	18 USD
21-GA-711	700105105000000	Cartucho de Alivio (ajustable de 725 - 3625 PSI) para Válvula Serie Q130/Q160	230 USD
21-GA-712	10730M1	Resorte para Válvula Series Q130/Q160	31 USD
21-GA-713	08743R3	Trinquete de 3 Posiciones para Válvula Series Q130/Q160	112 USD
21-GA-714	060003180699	Tapón de Conversión a Power Beyond para Válvula Series Q130/Q160	90 USD
21-GA-728	0125130-C	Kit de Sellos en Buna Válvula Serie Q130/Q160	15 USD

DE PALANCA SECCIONADA 4/3


v 21.6



Válvulas Hidráulicas Direccionales Operadas Manualmente Hydrocontrol Serie DVS20
Seccionada, 4/3, Válvula de Alivio Integrada con Ajuste de 715 - 3625 PSI
Presión Máx. (PSI): 4000 (P/A/B) , 290 (T)
Montaje en Línea
67 GPM

Disponibles por Conversión con Pressure Beyond (Power Beyond, Línea de Presión)
 Disponibles por Conversión con Centro Abierto (Sección de Trabajo)
 Disponibles por Conversión con Centro Cerrado (Línea de Presión)
 Código SAT: 40141608

CODIGO	MODELO	SECCIONES TRABAJO	ACCIONAMIENTO	PUERTOS ENTRADA/SALIDA	PUERTOS TRABAJO	DIAGRAMA	L\$ 02.21 DOLARES
G-MP-001	DVS20-IL009(200)-CU07 / 1xW001A H001 F001A RP U06 05PA 05PB / TKA U07	1	Manual (Regreso por Resorte)	SAE 16 → Lat. y Sup. / SAE 20 → Lat.	SAE 16 → Superior		2,744 USD
G-MP-002	DVS20-IL009(200)-CU07 / 2xW001A H001 F001A RP U06 05PA 05PB / TKA U07	2	Manual (Regreso por Resorte)	SAE 16 → Lat. y Sup. / SAE 20 → Lat.	SAE 16 → Superior		3,796 USD
G-MP-003	DVS20-IL009(200)-CU07 / 3xW001A H001 F001A RP U06 05PA 05PB / TKA U07	3	Manual (Regreso por Resorte)	SAE 16 → Lat. y Sup. / SAE 20 → Lat.	SAE 16 → Superior		4,821 USD
G-MP-004	DVS20-IL009(200)-CU07 / 4xW001A H001 F001A RP U06 05PA 05PB / TKA U07	4	Manual (Regreso por Resorte)	SAE 16 → Lat. y Sup. / SAE 20 → Lat.	SAE 16 → Superior		5,925 USD
G-MP-005	DVS20-IL009(200)-CU07 / 5xW001A H001 F001A RP U06 05PA 05PB / TKA U07	5	Manual (Regreso por Resorte)	SAE 16 → Lat. y Sup. / SAE 20 → Lat.	SAE 16 → Superior		7,020 USD
G-MP-006	DVS20-IL009(200)-CU07 / 6xW001A H001 F001A RP U06 05PA 05PB / TKA U07	6	Manual (Regreso por Resorte)	SAE 16 → Lat. y Sup. / SAE 20 → Lat.	SAE 16 → Superior		8,167 USD
G-MP-007	DVS20-IL009(200)-CU07 / 7xW001A H001 F001A RP U06 05PA 05PB / TKA U07	7	Manual (Regreso por Resorte)	SAE 16 → Lat. y Sup. / SAE 20 → Lat.	SAE 16 → Superior		9,335 USD
G-MP-008	DVS20-IL009(200)-CU07 / 8xW001A H001 F001A RP U06 05PA 05PB / TKA U07	8	Manual (Regreso por Resorte)	SAE 16 → Lat. y Sup. / SAE 20 → Lat.	SAE 16 → Superior		10,428 USD



Conversiones y Refacciones para Válvulas Hidráulicas Direccionales Hydrocontrol Serie DVS20

Código SAT: 40141616

CODIGO	MODELO	DESCRIPCION	L\$ 02.21 DOLARES
C-MP-002	-	Conversión a Power Beyond (Línea de Presión)	87 USD
C-MP-003	-	Conversión a Accionamiento Enclavado por Trinquete (por Sección)	224 USD
C-MP-004	-	Conversión a Centro Cerrado (Línea de Presión)	87 USD
C-MP-005	-	Conversión a Centro AB→T, P Bloqueada (Sección de Trabajo, por Sección)	227 USD
C-MP-006	-	Conversión a Centro Abierto (Sección de Trabajo)	60 USD
21-MP-700	DVS20-IL009(200)-CU07	Sección de Entrada con Válvula de Alivio Integrada (Ajustable de 725 - 3625 PSI), 67 GPM, Puertos SAE 16 (Lateral y Superior), 4000 PSI (Máx.) para Válvula Serie V250	1,140 USD
21-MP-701	DVS20 W001A H001 F001A RP U06 05PA 05PB	Sección de Trabajo Operada Manualmente, 4 Vías Doble Acción Regreso por Resorte, 67 GPM, Puertos SAE 16 (Bloqueados en Neutral), 4000 PSI (Máx.) para Válvula Serie V250	1,002 USD
21-MP-702	TKA U07	Sección de Salida de Centro Abierto, 67 GPM, Puertos SAE 20 (Lateral y Superior), 4000 PSI (Máx.) para Válvula Serie V250	449 USD
21-MP-710	DVS20/HCD	Palanca de 11 1/2" para Válvula Serie V250	30 USD
21-MP-711	DVS20/MR	Cartucho de Alivio (ajustable de 725 - 3625 PSI) para Válvula Serie V250	629 USD
21-MP-712	DVS20/F001A	Resorte para Válvula Serie V250	116 USD
21-MP-713	DVS20/F002A	Trinquete de 3 Posiciones para Válvula Serie V250	340 USD
21-MP-715	DVS20/HPCO	Tapón de Conversión a Power Beyond para Válvula Serie V250	87 USD
21-MP-720	DVS20/1	Tirantes Válvulas V250, 1 Sección	142 USD
21-MP-721	DVS20/2	Tirantes Válvulas V250, 2 Secciones	171 USD
21-MP-722	DVS20/3	Tirantes Válvulas V250, 3 Secciones	171 USD
21-MP-723	DVS20/4	Tirantes Válvulas V250, 4 Secciones	258 USD
21-MP-724	DVS20/5	Tirantes Válvulas V250, 5 Secciones	258 USD
21-MP-725	DVS20/6	Tirantes Válvulas V250, 6 Secciones	292 USD
21-MP-726	DVS20/7	Tirantes Válvulas V250, 7 Secciones	326 USD
21-MP-727	DVS20/8	Tirantes Válvulas V250, 8 Secciones	365 USD
21-MP-728	DVS20/GK	Kit de Sellos en Buna	12 USD



Válvulas Hidráulicas Direccionales Operadas por Solenoide Delta Power Serie DG 4/2, Accionamiento Eléctrico Regreso por Resorte
Presión Máx. (PSI): 3000
Montaje en Línea

Disponibles por conversión con conector DIN con LED

CODIGO	MODELO	GPM	CAVIDAD	PUERTOS	VOLTAJE	DIAGRAMA	L\$ 05.13 DOLARES
G-DP-105-204-180	DG-S4A-00-HC-12-S	7	C10-4 (Delta 4W)	SAE 6	12 VCD		316 USD
G-DP-105-204-181	DG-S4A-00-HC-11-S	7	C10-4 (Delta 4W)	SAE 6	120 VCA		334 USD
G-DP-105-204-182	DG-S4A-00-HC-22-S	7	C10-4 (Delta 4W)	SAE 6	220 VCA		341 USD
G-DP-105-204-183	DG-S4A-00-HC-24-S	7	C10-4 (Delta 4W)	SAE 6	24 VCD		318 USD



Conversiones y Refacciones para Válvulas Hidráulicas Direccionales Delta Power Serie DG

CODIGO	MODELO	DESCRIPCION	L\$ 01.19 DOLARES
C-ACC-001	-	Conversión a Conector Tipo DIN con LED para 12/24 VCD (por Bobina)	15 USD
C-ACC-002	-	Conversión a Conector Tipo DIN con LED para 120 VCA (por Bobina)	15 USD
C-ACC-003	-	Conversión a Conector Tipo DIN con LED para 220 VCA (por Bobina)	15 USD
21-DP-180	DHC12	Bobina de 12 VCD con Núcleo de Ø 1/2" para Conector Tipo DIN	76 USD
21-DP-181	DHC11	Bobina de 120 VCA con Núcleo de Ø 1/2" para Conector Tipo DIN	94 USD
21-DP-182	DHC22	Bobina de 220 VCA con Núcleo de Ø 1/2" para Conector Tipo DIN	101 USD
21-DP-183	DHC24	Bobina de 24 VCD con Núcleo de Ø 1/2" para Conector Tipo DIN	78 USD
21-ACC-001	936-9901	Conector Tipo DIN para 230 VCA/VCD Máximo	12 USD
21-ACC-002	936-9907	Conector Tipo DIN con LED para 12/24 VCD	28 USD
21-ACC-003	936-9917	Conector Tipo DIN con LED para 120 VCA	28 USD
21-ACC-004	936-9919	Conector Tipo DIN con LED para 220 VCA	28 USD
21-DP-105	DG-S4A-00	Cartucho Direccional Operado por Solenoide, 4/2, 10 GPM para 3000 PSI (Máx.)	122 USD
21-DP-204	GS	Cuerpo para Montaje en Línea de 4 Vías con Puertos SAE 6 para 3500 PSI (Máx.)	103 USD

SELECTORAS MAGNETICAS 3/2

v 19.1



Válvulas Hidráulicas Direccionales Selectoras Operadas por Solenoide Hydraforce Serie SV08-3: 3/2, Eléctrico (Regreso por Resorte)
Presión Máx. (PSI): 3000
Montaje en Línea

Disponibles por conversión con conector DIN con LED

CODIGO	MODELO	GPM	CAVIDAD	PUERTOS	VOLTAJE	DIAGRAMA	L\$ 09.18 DOLARES
G-HF-005-401-200	SV08-31-6T-N-12DG	3	C08-3 (VC08-3)	SAE 6	12 VCD		223 USD
G-HF-005-401-201	SV08-31-6T-N-24DG	3	C08-3 (VC08-3)	SAE 6	24 VCD		223 USD
G-HF-005-401-202	SV08-31-6T-N-115AG	3	C08-3 (VC08-3)	SAE 6	120 VCA		244 USD
G-HF-005-401-203	SV08-31-6T-N-230AG	3	C08-3 (VC08-3)	SAE 6	220 VCA		244 USD



Conversiones y Refacciones para Válvulas Hidráulicas Direccionales Hydraforce Serie SV08-31

CODIGO	MODELO	DESCRIPCION	L\$ 01.19 DOLARES
C-ACC-001	-	Conversión a Conector Tipo DIN con LED para 12/24 VCD (por Bobina)	15 USD
C-ACC-002	-	Conversión a Conector Tipo DIN con LED para 120 VCA (por Bobina)	15 USD
C-ACC-003	-	Conversión a Conector Tipo DIN con LED para 220 VCA (por Bobina)	15 USD
21-HF-200	6306012	Bobina de 12 VCD con Núcleo de Ø 1/2" para Conector Tipo DIN	63 USD
21-HF-201	6306024	Bobina de 24 VCD con Núcleo de Ø 1/2" para Conector Tipo DIN	63 USD
21-HF-202	6316115	Bobina de 120 VCA con Núcleo de Ø 1/2" para Conector Tipo DIN	83 USD
21-HF-203	6316230	Bobina de 220 VCA con Núcleo de Ø 1/2" para Conector Tipo DIN	83 USD
21-ACC-001	936-9901	Conector Tipo DIN para 230 VCA/VCD Máximo	12 USD
21-ACC-002	936-9907	Conector Tipo DIN con LED para 12/24 VCD	28 USD
21-ACC-003	936-9917	Conector Tipo DIN con LED para 120 VCA	28 USD
21-ACC-004	936-9919	Conector Tipo DIN con LED para 220 VCA	28 USD
21-HF-005	SV08-31-0-N-00	Cartucho Direccional (Selector) Operado por Solenoide, 3 GPM, 3/2 para 3000 PSI (Máx)	79 USD
21-HF-401	7024760	Cuerpo para Montaje en Línea de 3 Vías con Puertos SAE 6 para 3000 PSI (Máx.)	66 USD

SELECTORAS MAGNETICAS 3/2

v 19.1



Válvulas Hidráulicas Direccionales Selectoras Operadas por Solenoide Delta Power Serie DF 3/2, Accionamiento Eléctrico Regreso por Resorte
Presión Máx. (PSI): 3000
Montaje en Línea

Disponibles por conversión con conector DIN con LED

CODIGO	MODELO	GPM	CAVIDAD	PUERTOS	VOLTAJE	DIAGRAMA	L\$ 05.13 DOLARES
G-DP-104-203-180	DF-S3A-00-HC-12-S	7	C10-3 (Delta 3W)	SAE 6	12 VCD		267 USD
G-DP-104-203-181	DF-S3A-00-HC-11-S	7	C10-3 (Delta 3W)	SAE 6	120 VCA		285 USD
G-DP-104-203-182	DF-S3A-00-HC-22-S	7	C10-3 (Delta 3W)	SAE 6	220 VCA		292 USD
G-DP-104-203-183	DF-S3A-00-HC-24-S	7	C10-3 (Delta 3W)	SAE 6	24 VCD		269 USD



Conversiones y Refacciones para Válvulas Hidráulicas Direccionales Delta Power Serie DF

CODIGO	MODELO	DESCRIPCION	L\$ 01.19 DOLARES
C-ACC-001	-	Conversión a Conector Tipo DIN con LED para 12/24 VCD (por Bobina)	15 USD
C-ACC-002	-	Conversión a Conector Tipo DIN con LED para 120 VCA (por Bobina)	15 USD
C-ACC-003	-	Conversión a Conector Tipo DIN con LED para 220 VCA (por Bobina)	15 USD
21-DP-180	DHC12	Bobina de 12 VCD con Núcleo de Ø 1/2" para Conector Tipo DIN	76 USD
21-DP-181	DHC11	Bobina de 120 VCA con Núcleo de Ø 1/2" para Conector Tipo DIN	94 USD
21-DP-182	DHC22	Bobina de 220 VCA con Núcleo de Ø 1/2" para Conector Tipo DIN	101 USD
21-DP-183	DHC24	Bobina de 24 VCD con Núcleo de Ø 1/2" para Conector Tipo DIN	78 USD
21-ACC-001	936-9901	Conector Tipo DIN para 230 VCA/VCD Máximo	12 USD
21-ACC-002	936-9907	Conector Tipo DIN con LED para 12/24 VCD	28 USD
21-ACC-003	936-9917	Conector Tipo DIN con LED para 120 VCA	28 USD
21-ACC-004	936-9919	Conector Tipo DIN con LED para 220 VCA	28 USD
21-DP-104	DF-S3A-00	Cartucho Direccional (Selector) Operado por Solenoide, 10 GPM, 3/2 para 3000 PSI (Máx)	101 USD
21-DP-203	FS	Cuerpo para Montaje en Línea de 3 Vías con Puertos SAE 6 para 3500 PSI (Máx.)	75 USD




Válvulas Hidráulicas Direccionales Selectoras Operadas Manualmente Gemels Series GE3
Tipo Bola 1 Palanca, 3/2
Montaje en Línea



Seguro de Accionamiento Disponible
 Código SAT: 40141608

CODIGO	MODELO	GPM	ACCIONAMIENTO	PUERTOS	PRESION MAXIMA	DIAGRAMA	L\$ 01.19 DOLARES
21-G-016	GE3NNT14011A000	3	Manual	1/4" NPT	5800		165 USD
21-G-017	GE3NNT24011A000	7	Manual	3/8" NPT	5800		173 USD
21-G-018	GE3NNT33011A000	12	Manual	1/2" NPT	5075		186 USD
21-G-008	GE3NNT44011A000	30	Manual	3/4" NPT	5800		282 USD
21-G-014	GE3NNT53011A000	50	Manual	1" NPT	5075		319 USD
21-G-015	GE3NNR73011A000	50	Manual	1 1/2" NPT	5075		416 USD



Accesorios y Refacciones para Válvulas Hidráulicas Direccionales Gemels Serie GE3



Código SAT: 40141616

CODIGO	MODELO	DESCRIPCION	L\$ 01.19 DOLARES
21-G-100	KEST-1AH	Sellos para Válvula Serie GE Tamaño N1/4"	35 USD
21-G-101	KEST-2AH	Sellos para Válvula Serie GE Tamaño N3/8"	38 USD
21-G-102	KEST-3AH	Sellos para Válvula Serie GE Tamaño N1/2"	46 USD
21-G-103	KEST-4AH	Sellos para Válvula Serie GE Tamaño N3/4"	59 USD
21-G-104	KEST-5AH	Sellos para Válvula Serie GE Tamaño N1" - N1 1/2"	68 USD
21-G-105	KOK00LK62Z	Seguro para Válvula Serie GE Tamaño N1/4" - N1/2"	82 USD
21-G-106	KOK00LK202Z	Seguro para Válvula Serie GE Tamaño N3/4" - N1 1/2"	110 USD
21-G-107	KEL007ZZ	Palanca para Válvula Serie GE Tamaño N3/4" - N1 1/2"	56 USD

SELECTORAS Y DOBLE SELECTORAS 3/2

v 21.11



Válvulas Hidráulicas Direccionales Selectoras Manualmente Prince Series RD900 y SS
Tipo Modular, 3/2
Montaje en Línea

CODIGO	MODELO	GPM	ACCIONAMIENTO	PUERTOS	PRESION MAX. (PSI)	DIAGRAMA	L\$ 11.21 DOLARES
21-P-052	RD-975	30	Manual	3/4" NPT	3000		403 USD
21-P-053	SS-2A1D	12	Manual (Perilla)	1/2" NPT	2500		318 USD



Válvulas Hidráulicas Direccionales Dobles Selectoras Prince Serie DS
Tipo MonoBlock, 6/2
Montaje en Línea

CODIGO	MODELO	GPM	ACCIONAMIENTO	PUERTOS	PRESION MAX. (PSI)	DIAGRAMA	L\$ 11.21 DOLARES
21-P-054	DS-4A4E	30	Manual (Enclavado por Trinquete)	3/4" NPT	2500		576 USD




Válvulas Hidráulicas Direccionales Operadas Manualmente Gemels Series GE2 y GB2 Tipo Bola 1 Palanca, 2/2 Montaje en Línea



Seguro de Accionamiento Disponible
Código SAT: 40141608

CODIGO	MODELO	GPM	ACCIONAMIENTO	PUERTOS	PRESION MAXIMA	DIAGRAMA	L\$ 01.19 DOLARES
21-G-001	GE2NNT15011A000	3	Manual	1/4" NPT	7250		65 USD
21-G-002	GE2NNT25011A000	7	Manual	3/8" NPT	7250		68 USD
21-G-003	GE2NNT35011A000	12	Manual	1/2" NPT	7250		74 USD
21-G-004	GE2NNT44011A000	30	Manual	3/4" NPT	5800		137 USD
21-G-005	GE2NNT53011A000	50	Manual	1" NPT	5075		171 USD
21-G-006	GE2NNR63011A000	50	Manual	1 1/4" NPT	5075		184 USD
21-G-007	GE2NNR73011A000	50	Manual	1 1/2" NPT	5075		211 USD
21-G-009	GB2NNT83021A000	200	Manual	2" NPT	5075		714 USD



Accesorios y Refacciones para Válvulas Hidráulicas Direccionales Gemels Serie GE2



Código SAT: 40141616

CODIGO	MODELO	DESCRIPCION	L\$ 01.19 DOLARES
21-G-100	KEST-1AH	Sellos para Válvula Serie GE Tamaño N1/4"	35 USD
21-G-101	KEST-2AH	Sellos para Válvula Serie GE Tamaño N3/8"	38 USD
21-G-102	KEST-3AH	Sellos para Válvula Serie GE Tamaño N1/2"	46 USD
21-G-103	KEST-4AH	Sellos para Válvula Serie GE Tamaño N3/4"	59 USD
21-G-104	KEST-5AH	Sellos para Válvula Serie GE Tamaño N1" - N1 1/2"	68 USD
21-G-105	KOK00LK62Z	Seguro para Válvula Serie GE Tamaño N1/4" - N1/2"	82 USD
21-G-106	KOK00LK202Z	Seguro para Válvula Serie GE Tamaño N3/4" - N1 1/2"	110 USD
21-G-107	KEL007ZZ	Palanca para Válvula Serie GE Tamaño N3/4" - N1 1/2"	56 USD



Válvulas Hidráulicas Direccionales Operadas por Solenoide Hydraforce Serie SV08-22
2/2, Eléctrico (Regreso por Resorte) , Manual (Emergencia)
Presión Máx. (PSI): 3000
Montaje en Línea

Disponibles por conversión con conector DIN con LED

CODIGO	MODELO	GPM	CAVIDAD	PUERTOS	VOLTAJE	DIAGRAMA	L\$ 09.18 DOLARES
G-HF-001-202-200	SV08-22M-6T-N-12DG	7	C08-2 (VC08-2)	SAE 6	12 VCD		251 USD
G-HF-001-202-201	SV08-22M-6T-N-24DG	7	C08-2 (VC08-2)	SAE 6	24 VCD		251 USD
G-HF-001-202-202	SV08-22M-6T-N-115AG	7	C08-2 (VC08-2)	SAE 6	120 VCA		271 USD
G-HF-001-202-203	SV08-22M-6T-N-230AG	7	C08-2 (VC08-2)	SAE 6	220 VCA		271 USD



Conversiones y Refacciones para Válvulas Hidráulicas Direccionales Hydraforce Serie SV08-22

CODIGO	MODELO	DESCRIPCION	L\$ 01.19 DOLARES
C-ACC-001	-	Conversión a Conector Tipo DIN con LED para 12/24 VCD (por Bobina)	15 USD
C-ACC-002	-	Conversión a Conector Tipo DIN con LED para 120 VCA (por Bobina)	15 USD
C-ACC-003	-	Conversión a Conector Tipo DIN con LED para 220 VCA (por Bobina)	15 USD
21-HF-200	6306012	Bobina de 12 VCD con Núcleo de Ø 1/2" para Conector Tipo DIN	63 USD
21-HF-201	6306024	Bobina de 24 VCD con Núcleo de Ø 1/2" para Conector Tipo DIN	63 USD
21-HF-202	6316115	Bobina de 120 VCA con Núcleo de Ø 1/2" para Conector Tipo DIN	83 USD
21-HF-203	6316230	Bobina de 220 VCA con Núcleo de Ø 1/2" para Conector Tipo DIN	83 USD
21-ACC-001	936-9901	Conector Tipo DIN para 230 VCA/VCD Máximo	12 USD
21-ACC-002	936-9907	Conector Tipo DIN con LED para 12/24 VCD	28 USD
21-ACC-003	936-9917	Conector Tipo DIN con LED para 120 VCA	28 USD
21-ACC-004	936-9919	Conector Tipo DIN con LED para 220 VCA	28 USD
21-HF-001	SV08-22M-0-N-00	Cartucho Direccional Operado por Solenoide (con Accionamiento Manual de Emergencia), 8 GPM, 2/2, Normalmente Cerrado (NC) para 3000 PSI (Máx.)	115 USD
21-DP-202	BS	Cuerpo para Montaje en Línea de 2 Vías con Puertos SAE 6 para 3500 PSI (Máx.)	60 USD

DIRECCIONALES MAGNETICAS 2/2

v 19.1



Válvulas Hidráulicas Direccionales Operadas por Solenoide Delta Power Series PB y DE 2/2, Accionamiento Eléctrico Regreso por Resorte
Presión Máx. (PSI): 3500
Montaje en Línea

Disponibles por conversión con conector DIN con LED



CODIGO	MODELO	GPM	CAVIDAD	PUERTOS	VOLTAJE	DIAGRAMA	L\$ 05.13 DOLARES
G-DP-101-202-184	PB-S2B-00-HC-12-S	7	C08-2 (Power 2W)	SAE 6	12 VCD		244 USD
G-DP-101-202-185	PB-S2B-00-HC-11-S	7		SAE 6	120 VCA		260 USD
G-DP-101-202-186	PB-S2B-00-HC-22-S	7		SAE 6	220 VCA		267 USD
G-DP-101-202-187	PB-S2B-00-HC-24-S	7		SAE 6	24 VCD		247 USD
G-DP-102-202-184	PB-S2D-00-HC-12-S	7		SAE 6	12 VCD		285 USD
G-DP-102-202-185	PB-S2D-00-HC-11-S	7		SAE 6	120 VCA		301 USD
G-DP-102-202-186	PB-S2D-00-HC-22-S	7		SAE 6	220 VCA		308 USD
G-DP-102-202-187	PB-S2D-00-HC-24-S	7		SAE 6	24 VCD		287 USD



Conversiones y Refacciones para Válvulas Hidráulicas Direccionales Delta Power Serie PB



CODIGO	MODELO	DESCRIPCION	L\$ 01.19 DOLARES
C-ACC-001	-	Conversión a Conector Tipo DIN con LED para 12/24 VCD (por Bobina)	15 USD
C-ACC-002	-	Conversión a Conector Tipo DIN con LED para 120 VCA (por Bobina)	15 USD
C-ACC-003	-	Conversión a Conector Tipo DIN con LED para 220 VCA (por Bobina)	15 USD
21-DP-184	PHC12	Bobina de 12 VCD con Núcleo de Ø 1/2" para Conector Tipo DIN	70 USD
21-DP-185	PHC11	Bobina de 120 VCA con Núcleo de Ø 1/2" para Conector Tipo DIN	85 USD
21-DP-186	PHC22	Bobina de 220 VCA con Núcleo de Ø 1/2" para Conector Tipo DIN	92 USD
21-DP-187	PHC24	Bobina de 24 VCD con Núcleo de Ø 1/2" para Conector Tipo DIN	72 USD
21-ACC-001	936-9901	Conector Tipo DIN para 230 VCA/VCD Máximo	12 USD
21-ACC-002	936-9907	Conector Tipo DIN con LED para 12/24 VCD	28 USD
21-ACC-003	936-9917	Conector Tipo DIN con LED para 120 VCA	28 USD
21-ACC-004	936-9919	Conector Tipo DIN con LED para 220 VCA	28 USD
21-DP-101	PB-S2B-00	Cartucho Direccional Operado por Solenoide, 2/2, Normalmente Cerrado (NC), 8 GPM para 3500 PSI (Máx.)	99 USD
21-DP-102	PB-S2D-00	Cartucho Direccional Operado por Solenoide, 2/2, Normalmente Abierto (NA), 10 GPM para 3500 PSI (Máx.)	140 USD
21-DP-200	EN	Cuerpo para Montaje en Línea de 2 Vías con Puertos de 3/8" NPT para 3500 PSI (Máx.)	69 USD
21-DP-202	BS	Cuerpo para Montaje en Línea de 2 Vías con Puertos SAE 6 para 3500 PSI (Máx.)	60 USD



Válvulas Hidráulicas Direccionales Operadas por Solenoide Hydraforce Serie SV10-22
2/2, Eléctrico (Regreso por Resorte) , Manual (Emergencia)
Presión Máx. (PSI): 3500
Montaje en Línea

Disponibles por conversión con conector DIN con LED

CODIGO	MODELO	GPM	CAVIDAD	PUERTOS	VOLTAJE	DIAGRAMA	L\$ 09.18 DOLARES
G-HF-002-403-204	SV10-22M-8T-N-12DG	12	C10-2 (VC10-2)	SAE 8	12 VCD		283 USD
G-HF-002-403-205	SV10-22M-8T-N-24DG	12	C10-2 (VC10-2)	SAE 8	24 VCD		283 USD
G-HF-002-403-206	SV10-22M-8T-N-115AG	12	C10-2 (VC10-2)	SAE 8	120 VCA		296 USD
G-HF-002-403-207	SV10-22M-8T-N-230AG	12	C10-2 (VC10-2)	SAE 8	220 VCA		296 USD



Conversiones y Refacciones para Válvulas Hidráulicas Direccionales Hydraforce Serie SV10-22

CODIGO	MODELO	DESCRIPCION	L\$ 01.19 DOLARES
C-ACC-001	-	Conversión a Conector Tipo DIN con LED para 12/24 VCD (por Bobina)	15 USD
C-ACC-002	-	Conversión a Conector Tipo DIN con LED para 120 VCA (por Bobina)	15 USD
C-ACC-003	-	Conversión a Conector Tipo DIN con LED para 220 VCA (por Bobina)	15 USD
21-HF-204	6356012	Bobina de 12 VCD con Núcleo de Ø 5/8" para Conector Tipo DIN	77 USD
21-HF-205	6356024	Bobina de 24 VCD con Núcleo de Ø 5/8" para Conector Tipo DIN	77 USD
21-HF-206	6366115	Bobina de 120 VCA con Núcleo de Ø 5/8" para Conector Tipo DIN	90 USD
21-HF-207	6366230	Bobina de 220 VCA con Núcleo de Ø 5/8" para Conector Tipo DIN	90 USD
21-ACC-001	936-9901	Conector Tipo DIN para 230 VCA/VCD Máximo	12 USD
21-ACC-002	936-9907	Conector Tipo DIN con LED para 12/24 VCD	28 USD
21-ACC-003	936-9917	Conector Tipo DIN con LED para 120 VCA	28 USD
21-ACC-004	936-9919	Conector Tipo DIN con LED para 220 VCA	28 USD
21-HF-002	SV10-22M-0-N-00	Cartucho Direccional Operado por Solenoide (con Accionamiento Manual de Emergencia), 15 GPM, 2/2, Normalmente Cerrado (NC) para 3500 PSI (Máx.)	133 USD
21-HF-403	7024280	Cuerpo para Montaje en Línea de 2 Vías con Puertos SAE 8 para 3500 PSI (Máx.)	58 USD

DIRECCIONALES MAGNETICAS 2/2

v 19.1



Válvulas Hidráulicas Direccionales Operadas por Solenoide Delta Power Serie DE 2/2, Accionamiento Eléctrico Regreso por Resorte
Presión Máx. (PSI): 3500
Montaje en Línea

Disponibles por conversión con conector DIN con LED



CODIGO	MODELO	GPM	CAVIDAD	PUERTOS	VOLTAJE	DIAGRAMA	L\$ 05.13 DOLARES
G-DP-106-200-180	DE-S2B-00-HC-12-N	7	C10-2 (Delta 2W)	3/8" NPT	12 VCD		263 USD
G-DP-106-200-181	DE-S2B-00-HC-11-N	7		3/8" NPT	120 VCA		281 USD
G-DP-106-200-182	DE-S2B-00-HC-22-N	7		3/8" NPT	220 VCA		288 USD
G-DP-106-200-183	DE-S2B-00-HC-24-N	7		3/8" NPT	24 VCD		266 USD
G-DP-106-205-180	DE-S2B-00-HC-12-N-J	12		1/2" NPT	12 VCD		278 USD
G-DP-106-205-181	DE-S2B-00-HC-11-N-J	12		1/2" NPT	120 VCA		296 USD
G-DP-106-205-182	DE-S2B-00-HC-22-N-J	12		1/2" NPT	220 VCA		303 USD
G-DP-106-205-183	DE-S2B-00-HC-24-N-J	12		1/2" NPT	24 VCD		281 USD
G-DP-107-200-180	DE-S2D-00-HC-12-N	7		3/8" NPT	12 VCD		297 USD
G-DP-107-200-181	DE-S2D-00-HC-11-N	7		3/8" NPT	120 VCA		315 USD
G-DP-107-200-182	DE-S2D-00-HC-22-N	7		3/8" NPT	220 VCA		322 USD
G-DP-107-200-183	DE-S2D-00-HC-24-N	7		3/8" NPT	24 VCD		299 USD
G-DP-107-205-180	DE-S2D-00-HC-12-N-J	12		1/2" NPT	12 VCD		312 USD
G-DP-107-205-181	DE-S2D-00-HC-11-N-J	12		1/2" NPT	120 VCA		330 USD
G-DP-107-205-182	DE-S2D-00-HC-22-N-J	12		1/2" NPT	220 VCA		337 USD
G-DP-107-205-183	DE-S2D-00-HC-24-N-J	12		1/2" NPT	24 VCD		314 USD



Conversiones y Refacciones para Válvulas Hidráulicas Direccionales Delta Power Serie DE



CODIGO	MODELO	DESCRIPCION	L\$ 01.19 DOLARES
C-ACC-001	-	Conversión a Conector Tipo DIN con LED para 12/24 VCD (por Bobina)	15 USD
C-ACC-002	-	Conversión a Conector Tipo DIN con LED para 120 VCA (por Bobina)	15 USD
C-ACC-003	-	Conversión a Conector Tipo DIN con LED para 220 VCA (por Bobina)	15 USD
21-DP-180	DHC12	Bobina de 12 VCD con Núcleo de Ø 1/2" para Conector Tipo DIN	76 USD
21-DP-181	DHC11	Bobina de 120 VCA con Núcleo de Ø 1/2" para Conector Tipo DIN	94 USD
21-DP-182	DHC22	Bobina de 220 VCA con Núcleo de Ø 1/2" para Conector Tipo DIN	101 USD
21-DP-183	DHC24	Bobina de 24 VCD con Núcleo de Ø 1/2" para Conector Tipo DIN	78 USD
21-ACC-001	936-9901	Conector Tipo DIN para 230 VCA/VCD Máximo	12 USD
21-ACC-002	936-9907	Conector Tipo DIN con LED para 12/24 VCD	28 USD
21-ACC-003	936-9917	Conector Tipo DIN con LED para 120 VCA	28 USD
21-ACC-004	936-9919	Conector Tipo DIN con LED para 220 VCA	28 USD
21-DP-106	DE-S2B-00	Cartucho Direccional Operado por Solenoide, 2/2, Normalmente Cerrado (NC), 15 GPM para 3500 PSI (Máx.)	103 USD
21-DP-107	DE-S2D-00	Cartucho Direccional Operado por Solenoide, 2/2, Normalmente Abierto (NA), 15 GPM para 3500 PSI (Máx.)	137 USD
21-DP-205	EN-J	Cuerpo para Montaje en Línea de 2 Vías con Puertos de 1/2" NPT para 3500 PSI (Máx.)	84 USD
21-DP-200	EN	Cuerpo para Montaje en Línea de 2 Vías con Puertos de 3/8" NPT para 3500 PSI (Máx.)	69 USD



Válvulas Hidráulicas Direccionales Operadas por Solenoide Delta Power Serie SJ 2/2, Accionamiento Eléctrico Regreso por Resorte Presión Máx. (PSI): 3000 Montaje en Línea

Disponibles por conversión con conector DIN con LED



CODIGO	MODELO	GPM	CAVIDAD	PUERTOS	VOLTAJE	DIAGRAMA	L\$ 05.13 DOLARES
G-DP-108-201-180	SJ-S2D-00-HC-12-N	30	C16-2 (Super 2W)	3/4" NPT	12 VCD		453 USD
G-DP-108-201-181	SJ-S2D-00-HC-11-N	30		3/4" NPT	120 VCA		471 USD
G-DP-108-201-182	SJ-S2D-00-HC-22-N	30		3/4" NPT	220 VCA		478 USD
G-DP-108-201-183	SJ-S2D-00-HC-24-N	30		3/4" NPT	24 VCD		456 USD
G-DP-109-201-180	SJ-S2B-00-HC-12-N	30		3/4" NPT	12 VCD		432 USD
G-DP-109-201-181	SJ-S2B-00-HC-11-N	30		3/4" NPT	120 VCA		450 USD
G-DP-109-201-182	SJ-S2B-00-HC-22-N	30		3/4" NPT	220 VCA		457 USD
G-DP-109-201-183	SJ-S2B-00-HC-24-N	30		3/4" NPT	24 VCD		434 USD



Conversiones y Refacciones para Válvulas Hidráulicas Direccionales Delta Power Serie SJ



CODIGO	MODELO	DESCRIPCION	L\$ 01.19 DOLARES
C-DP-004	-	Conversión a Puertos de 1" NPT	35 USD
C-ACC-001	-	Conversión a Conector Tipo DIN con LED para 12/24 VCD (por Bobina)	15 USD
C-ACC-002	-	Conversión a Conector Tipo DIN con LED para 120 VCA (por Bobina)	15 USD
C-ACC-003	-	Conversión a Conector Tipo DIN con LED para 220 VCA (por Bobina)	15 USD
21-DP-180	DHC12	Bobina de 12 VCD con Núcleo de Ø 1/2" para Conector Tipo DIN	76 USD
21-DP-181	DHC11	Bobina de 120 VCA con Núcleo de Ø 1/2" para Conector Tipo DIN	94 USD
21-DP-182	DHC22	Bobina de 220 VCA con Núcleo de Ø 1/2" para Conector Tipo DIN	101 USD
21-DP-183	DHC24	Bobina de 24 VCD con Núcleo de Ø 1/2" para Conector Tipo DIN	78 USD
21-ACC-001	936-9901	Conector Tipo DIN para 230 VCA/VCD Máximo	12 USD
21-ACC-002	936-9907	Conector Tipo DIN con LED para 12/24 VCD	28 USD
21-ACC-003	936-9917	Conector Tipo DIN con LED para 120 VCA	28 USD
21-ACC-004	936-9919	Conector Tipo DIN con LED para 220 VCA	28 USD
21-DP-108	SJ-S2D-00	Cartucho Direccional Operado por Solenoide, 2/2, Normalmente Abierto (NA), 40 GPM para 3000 PSI (Máx.)	241 USD
21-DP-109	SJ-S2B-00	Cartucho Direccional Operado por Solenoide, 2/2, Normalmente Cerrado (NC), 30 GPM para 3500 PSI (Máx.)	220 USD
21-DP-201	JN	Cuerpo para Montaje en Línea de 2 Vías con Puertos de 3/4" NPT para 3500 PSI (Máx.)	121 USD



Válvulas Hidráulicas Direccionales Operadas por Solenoide Hydraforce Serie SF20 2/2, Eléctrico (Regreso por Resorte)
Presión Máx. (PSI): 3000
Montaje en Línea



HYDRAFORCE



Disponibles por conversión con conector DIN con LED

CODIGO	MODELO	GPM	CAVIDAD	PUERTOS	VOLTAJE	DIAGRAMA	L\$ 09.18 DOLARES
G-HF-004-402-200	SF20-22-20T-N-12DG	80	C20-2 (VC20-2)	SAE 20	12 VCD		591 USD
G-HF-004-402-201	SF20-22-20T-N-24DG	80		SAE 20	24 VCD		591 USD
G-HF-004-402-202	SF20-22-20T-N-115AG	80		SAE 20	120 VCA		612 USD
G-HF-004-402-203	SF20-22-20T-N-230AG	80		SAE 20	220 VCA		612 USD
G-HF-003-402-200	SF20-23-20T-N-12DG	80		SAE 20	12 VCD		627 USD
G-HF-003-402-201	SF20-23-20T-N-24DG	80		SAE 20	24 VCD		627 USD
G-HF-003-402-202	SF20-23-20T-N-115AG	80		SAE 20	120 VCA		648 USD
G-HF-003-402-203	SF20-23-20T-N-230AG	80		SAE 20	220 VCA		648 USD



Conversiones y Refacciones para Válvulas Hidráulicas Direccionales Hydraforce Serie SF20



HYDRAFORCE



CODIGO	MODELO	DESCRIPCION	L\$ 01.19 DOLARES
C-ACC-001	-	Conversión a Conector Tipo DIN con LED para 12/24 VCD (por Bobina)	15 USD
C-ACC-002	-	Conversión a Conector Tipo DIN con LED para 120 VCA (por Bobina)	15 USD
C-ACC-003	-	Conversión a Conector Tipo DIN con LED para 220 VCA (por Bobina)	15 USD
21-HF-200	6306012	Bobina de 12 VCD con Núcleo de Ø 1/2" para Conector Tipo DIN	63 USD
21-HF-201	6306024	Bobina de 24 VCD con Núcleo de Ø 1/2" para Conector Tipo DIN	63 USD
21-HF-202	6316115	Bobina de 120 VCA con Núcleo de Ø 1/2" para Conector Tipo DIN	83 USD
21-HF-203	6316230	Bobina de 220 VCA con Núcleo de Ø 1/2" para Conector Tipo DIN	83 USD
21-ACC-001	936-9901	Conector Tipo DIN para 230 VCA/VCD Máximo	12 USD
21-ACC-002	936-9907	Conector Tipo DIN con LED para 12/24 VCD	28 USD
21-ACC-003	936-9917	Conector Tipo DIN con LED para 120 VCA	28 USD
21-ACC-004	936-9919	Conector Tipo DIN con LED para 220 VCA	28 USD
21-HF-003	SF20-23-0-N-00	Cartucho Direccional Operado por Solenoide, 80 GPM, 2/2, Normalmente Abierto (NA) para 5000 PSI (Máx.)	319 USD
21-HF-004	SF20-22-0-N-00	Cartucho Direccional Operado por Solenoide, 80 GPM, 2/2, Normalmente Cerrado (NC) para 5000 PSI (Máx.)	283 USD
21-HF-402	4553850	Cuerpo para Montaje en Línea de 2 Vías con Puertos SAE 20 para 3000 PSI (Máx.)	230 USD